




G52AS系列产品是一款可同时测量振动和冲击的IEPE单轴加速度传感器，其特点是采用环形剪切模式的陶瓷晶体为敏感元件，具有长时间保持输出稳定的特性。此加速度传感器的内部电路（可选TEDS功能）是在IEPE系统的两线制上同时提供恒流源激励和传输低阻抗电压输出信号，信号地与外壳相连，绝缘安装螺丝及安装座可选；同时信号放大电路设计考虑了极性反向保护。外壳采用激光焊接工艺以保证产品的密封性；输出连接头采用微型1032的玻璃绝缘连接器以满足不同环境下使用时输出的稳定性。G52AS系列加速度传感器除了粘合剂安装还提供了1032的螺纹孔以便牢固安装；G52AS系列加速度传感器具有宽频带响应特性，广泛应用于轻量结构产品做振动、冲击测试；同时也应用于包装行业的跌落测试设备。另外，鑫源宇通还提供与微型1032接头配套的线缆，具体参见配件表格。




特点：

- 连接器侧出
- 粘合剂或螺柱安装
- 焊接密封
- 环形剪切模式
- 宽操作温度范围
- 宽频带响应

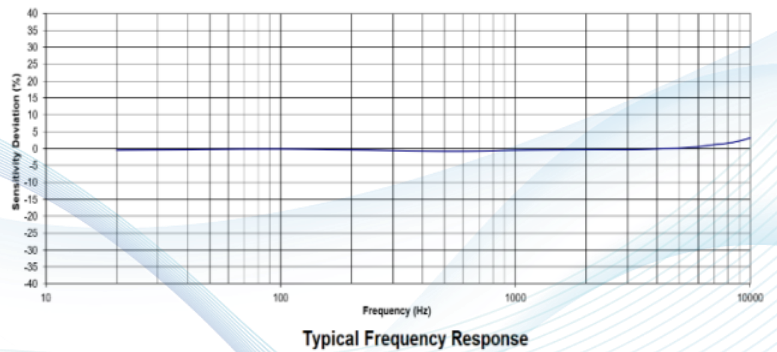

应用：

- 振动监控
- 冲击测试
- 路面测试
- 模态分析
- 飞行测试

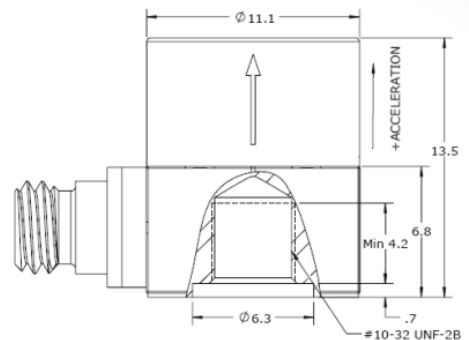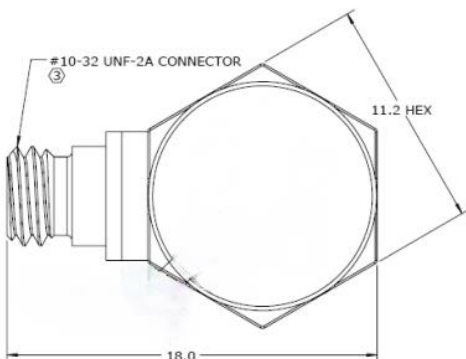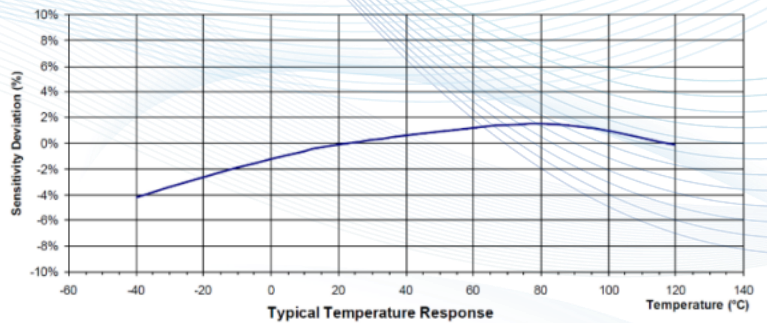

规格参数：

动态性能	单位							
量程范围	g	10	50	100	250	500	1000	2000
灵敏度±10%	mV/g	500	100	50	20	10	5	2.5
频率响应 ±5%	Hz	2~4000						
频率响应 ±10%	Hz	1.5~10000						
频率响应 ±3dB	Hz	0.6~12000						
谐振频率	kHz	38						
横向灵敏度	%	<5						
非线性	% FSO	±1						
冲击极限	g pk	±5000						

环境参数								
温度灵敏度系数 -55 ~ +125°C	%/max.	±10						
操作和存储温度	°C	-50~125						
偏置电压 (室温)	Vdc	8 ~ 12						
偏置电压 (-50~125) °C	Vdc	6 ~ 13						

电气特性								
输出阻抗	Ω	< 100						
满量程输出电压	V	±5						
绝缘阻抗	MΩ	> 100						
恒流激励电压	Vdc	18 ~ 30						
恒流激励	mA	2 ~ 10						

物理特性								
重量 (不包括线缆)	Grams	9.0						
敏感元件	压电陶瓷							
感应原理	剪切模式							
外壳材料	不锈钢							
密封	激光焊接密封							
接地	外壳接地							
输出方式	IEPE 输出							

随机配件								
HS007	10-32 转 10-32 安装螺柱	2选1标配 (请订货前说明)						
HS008	10-32 转 M5 安装螺柱							
IS001	安装磁吸座	可选						
HS015	粘贴安装座	可选						
AM003	3 通道 IEPE 信号调理器	可选						
AM004	便携式振动分析仪	可选						
AM005	8 通道数据采集系统	可选						

可选线缆								
1032线缆	单轴加速度传感器线缆,10-32接头, 高温低噪音	可选						
1032RG线缆	单轴加速度传感器线缆,10-32接头, 黑色同轴	可选						
1032D3线缆	单轴加速度传感器线缆,10-32接头, φ3蓝色软线	可选						

规格参数：

G52AS

GGGG

ZZZ

量程范围

0010=10g

0050=50g

0100=100g

0250=250g

0500=500g

1000=1000g

2000=2000g

A=IEPE 输出

E=IEPE 输出 with TEDS

说明：

G52AS-50

Model G52AS, 0050, Connector, No Options

本文件中包含的数据仅供技术培训人员使用。

客户技术部门负责评估产品对预期应用的适用性，以及本文件中给出的与此类应用相关的产品信息的完整性。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的更多信息，请联系我公司最近的办公室（www.senstechxyz.com）

中国大陆

西安鑫源宇通电子科技有限公司

陕西省西安市高新区锦业路70号航
天恒星园区1号厂房一层南

Tel: 400-780-9688

sales@senstechxyz.com

中国香港

深大实业有限公司

香港新界沙田安平街6号新贸易
中心B座13楼06室

Tel: +86 17792099916

info@caltropinstruments.com

新加坡

深大实业有限公司

香港新界沙田安平街6号新贸易
中心B座13楼06室

Tel: +86 17792099919

info@senstechxyz.com



西安鑫源宇通电子科技有限公司 | 400-780-9688

鑫源宇通——专业的传感和系统解决方案供应商

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容会不定期进行更新。

除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

www.senstechxyz.com